Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC BU

Codice articolo:	**460.510.60**
Serie:	**EvoSIGNAL**

DATI MECCANICI	
Altezza	85 mm
Diametro	62 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Blu
Colore cassa	Grigio
Catgoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto min.	0,25 mm² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm² / 16AWG
Tipo di fissaggio	Adattatore necessario
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	100 g
Peso del prodotto	78 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	65 mA
Corrente di spunto nominale	2000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Blu
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio TwinLight
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	min. 50.000 h
Durata di polso e pause [ms]	416ON, 502OFF

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC BU

DATI ACUSIBILI	
Vol. (max) 1m di distanza	95,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo Suono pulsato
Numero di suoni	2 suoni
Frequenza acustica	4000 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	Sì
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	536

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC BU

DISEGNO

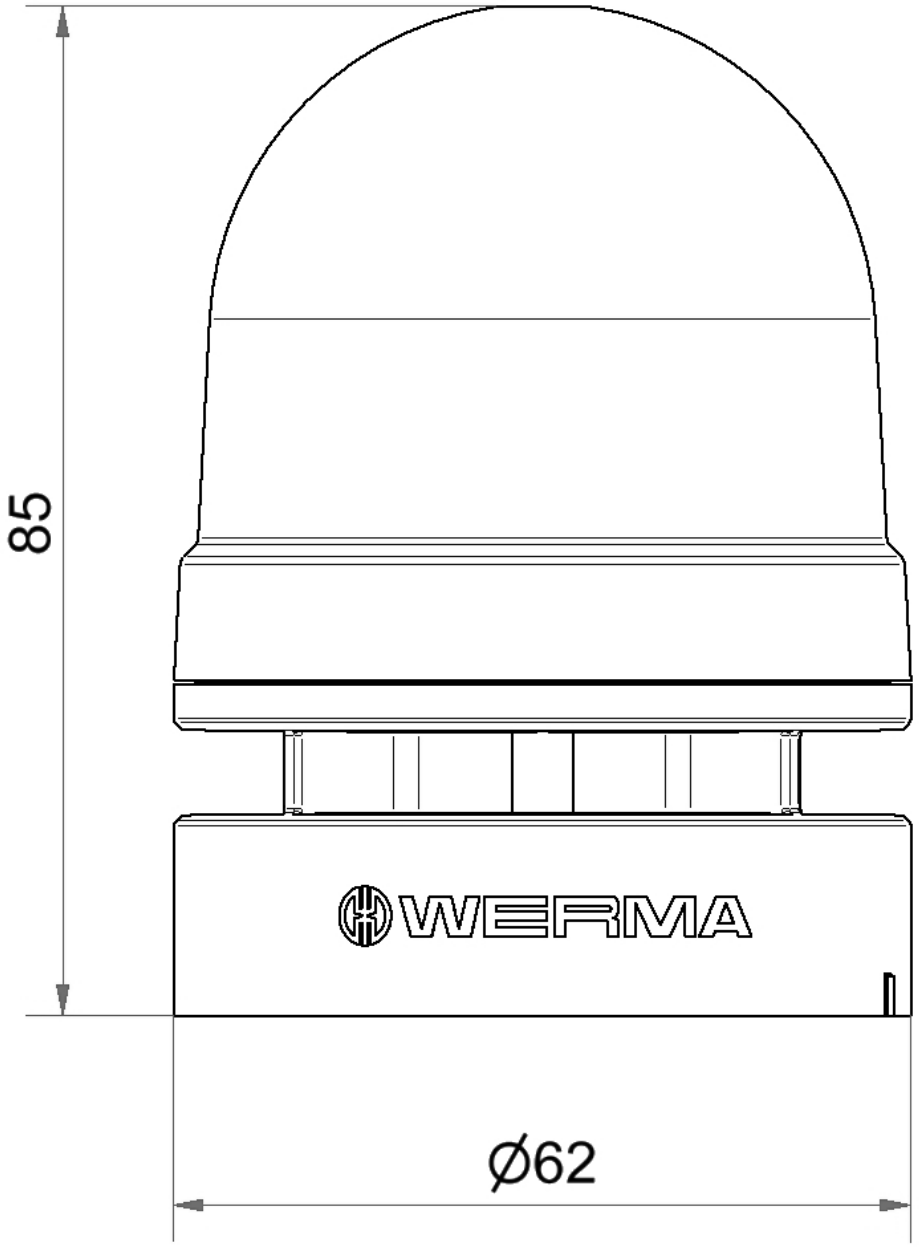

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.