Signalsäule / Anschlusselemente

Anschlusselement Hohlbuchse KS71/72 RM

Art.Nr.:	**640.000.02**
Serie:	**KombiSIGN 71**

MECHANISCHE DATEN	
Höhe	36 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PA-GF PC
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Steckverbindung
Befestigungsart	Rohrmontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	90 g
Produktgewicht	72 g

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	2

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Nein
Konform mit RoHS-Richtlinie	erfüllt Stoffbeschränkungen
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Signalsäule / Anschlusselemente

Anschlusselement Hohlbuchse KS71/72 RM

MASSZEICHNUNG

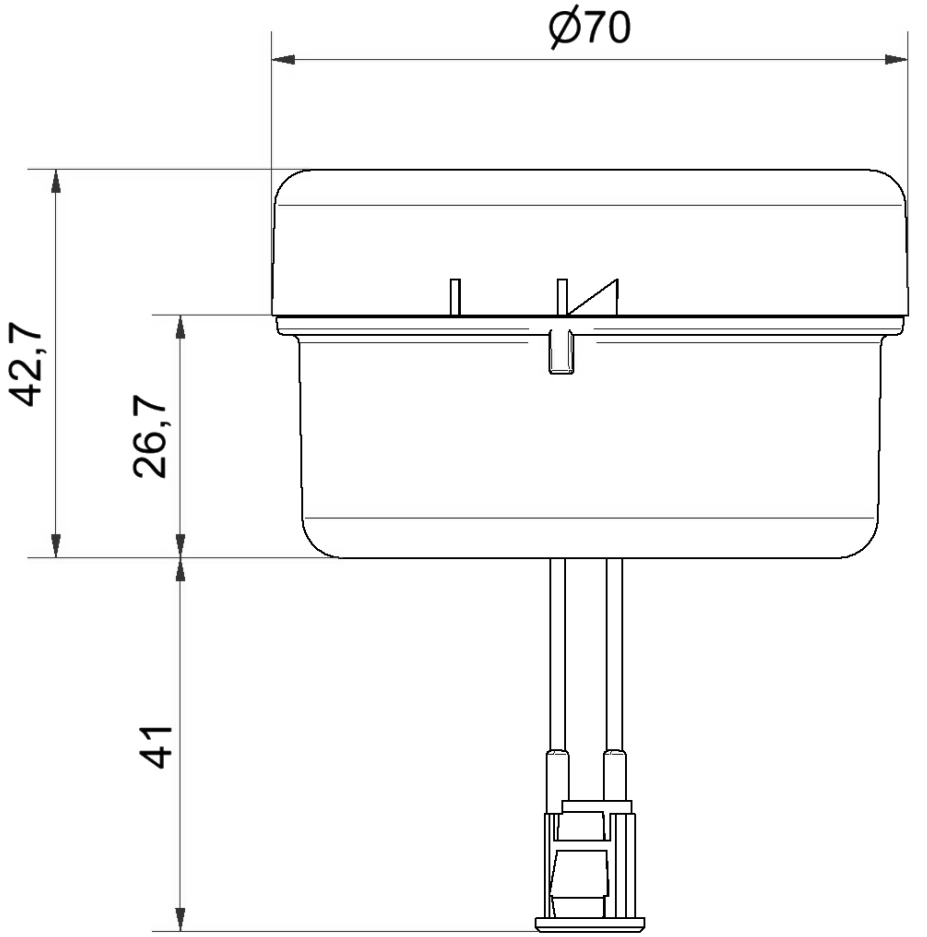

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.