

Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée

## Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU



|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 649.000.15   |
| Série:           | KombiSIGN 72 |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Longueur                      | 287 mm                 |
| Diamètre                      | 70 mm                  |
| Matériaux                     | PA<br>PC<br>PC/ABS     |
| Couleur de la calotte         | Jaune<br>Rouge<br>Vert |
| Couleur du boîtier            | Noir                   |
| Indice de protection          | IP20                   |
| Raccordement                  | Fiche de raccordement  |
| Longueur de câble             | 1500 mm                |
| Décharge de traction          | Absent                 |
| Type de fixation              | Montage à plat         |
| Température minimum de servic | +10°C                  |
| Température maximum de servic | +35°C                  |
| Poids avec emballage          | 859 g                  |
| Poids du produit              | 439.6 g                |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                     |
| Type de tension de service     | AC                       |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 20%                  |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                  |
| Courant nominal de service     | 40 mA                    |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 2                        |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Source de lumière       | LED                    |
| Couleur de lumière      | Jaune<br>Rouge<br>Vert |
| Image de signal optique | Clignotant<br>Fixe     |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h          |

### DONNÉES D'APPROBATION

|               |     |
|---------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
|---------------|-----|



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée

## Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité à CCC-Ex           | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Non                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée

**Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU**

## DESSIN

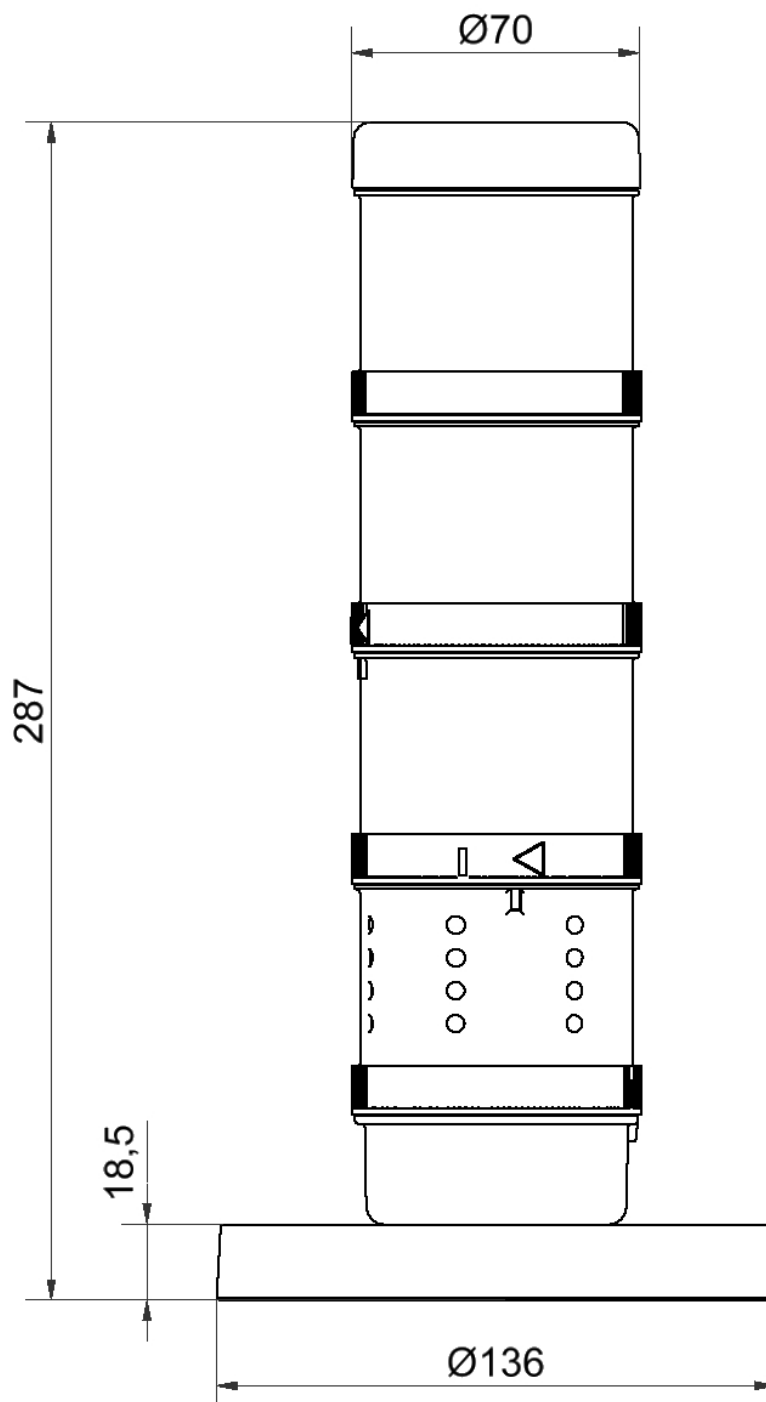

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée **Feu de signal. de CO2 1000ppm UK/AU**

### GÉNÉRALITÉS

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com).  
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.