Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU

Nº de artículo:	**649.000.15**
Serie:	**KombiSIGN 72**

DATOS MECÁNICOS	
Longitud	287 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PA PC PC/ABS
Color de las calotas	Amarillo Rojo Verde
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP20
Conexión	Conexión enchufable
Longitud del cable	1500 mm
Brida antitracción	No presente
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo
Temperatura ambiental mínima	+10°C
Temperatura ambiental máxima	+35°C
Peso con embalaje	859 g
Peso del producto	439.6 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 20%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	40 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	2
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ÓPTICOS	
Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Blink Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU

Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU

DIBUJO

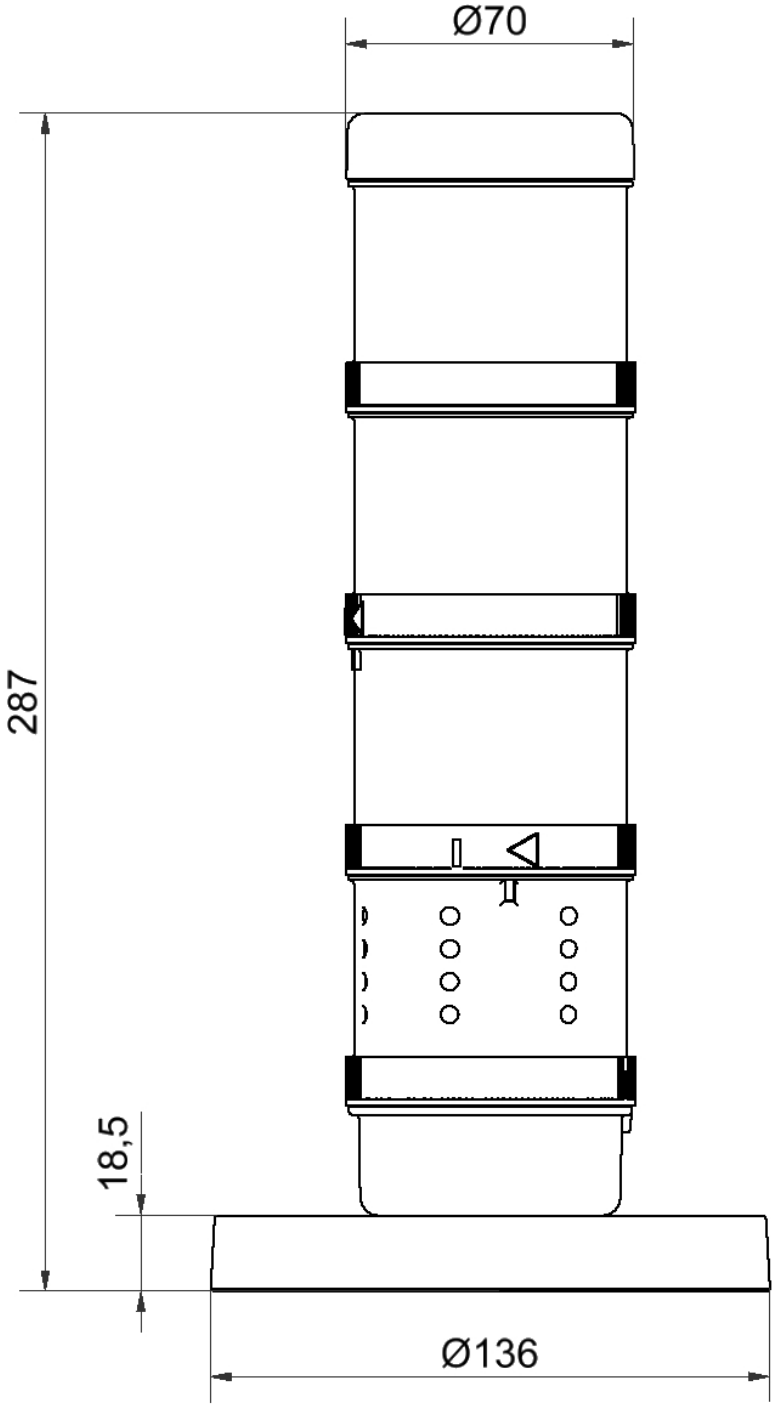

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU

GENERAL
Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM
>3000 PPM = RED BLINKING
>2000 PPM = RED
>1000 – 2000 PPM = YELLOW
≤1000 PPM = GREEN

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.