

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 kabel EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD



| | |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 698.160.75 |
| Serie: | Kompakt 37 |



MECHANISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------|---|
| Hoogte | 243 mm |
| Diameter | 38 mm |
| Materialen | PC |
| Kapkleur | Blauw Doorzichtig Geel Groen Rood |
| Behuizingkleur | Zwart |
| Beschermingstype | IP65 |
| Aansluiting | Kabel |
| Strengdoorsnede maximaal | 0,34mm ² / 22AWG |
| Kabelinvoer | Membranaansluiting |
| Kabelinvoer minimaal | d = 1 mm |
| Kabelinvoer maximaal | d = 9 mm |
| Kabellengte | 2000 mm |
| Trekontlasting | Uittrekbescherming |
| Bevestigingsmethode | Inbouwmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g | 238 g |
| Gewicht van het product in g | 200 g |

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning | 24V |
| Bedrijfsspanningstype | AC/DC |
| Bedrijfsspanningsfrequentie | 50Hz |
| Bedrijfsspanningstolerantie | +/- 10% |
| Nominale bedrijfsspanning | 24 VDC |
| Nominale operationele stroom | 175 mA |
| Geschatte inschakelstroom | 500 mA |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad | 3 In het aansluitingsgebied: 2 |

OPTISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------|-----|
| Lichtbron | Led |
|-----------|-----|



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 kabel EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Lichtkleur | Blauw Geel Groen Rood Wit |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch | max. 50.000 h |

GOEDKEURINGSGEGEVENS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE | Ja |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC | Nee |
| Conform met UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 Type 4X |
| Conform met FCC | Nee |
| Conform met IC | Nee |
| EAC certificaat aanwezig | Ja |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I | Nee |
| ICAO-goedkeuring | Nee |
| Conform met DNV | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 kabel EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD

TEKENING

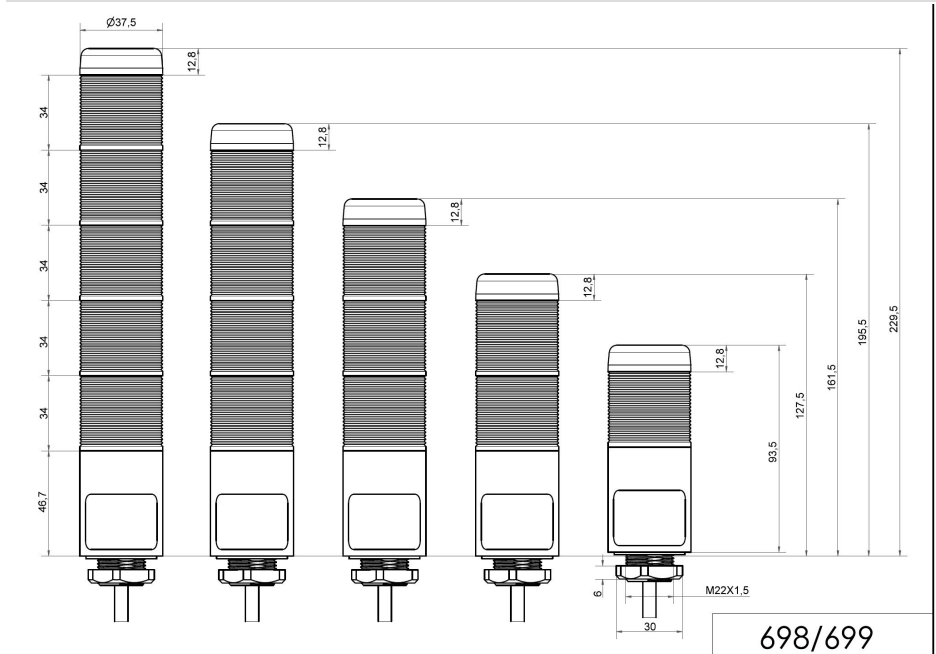

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.