

Maxi独立式灯塔 / EvoSIGNAL

Maxi Rotating 115-230VAC RD



| | |
|------|-------------------|
| 零件号: | 262.140.60 |
| 系列: | EvoSIGNAL |



| 机械参数 | |
|--------|-----------------------------|
| 高度 | 173 mm |
| 直径 | 120 mm |
| 材料 | PC PC/ABS |
| 圆顶颜色 | 红 |
| 外壳颜色 | 灰色 |
| 防护等级 | IP66 |
| 连接 | 插入式终端 |
| 最小横截面积 | 0,25mm ² / 24AWG |
| 最大横截面积 | 1,50mm ² / 16AWG |
| 固定类型 | 需要适配器 |
| 最低工作温度 | -30°C |
| 最高工作温度 | +60°C |
| 包装重量 | 547 g |
| 净重□g□ | 398 g |

| 电气参数 | |
|--------|------------------------------|
| 工作电压 | 115-230V |
| 工作电压分类 | AC |
| 工作电压类型 | 50Hz at 230V 60Hz at 115V |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 230 VAC |
| 额定工作电流 | 170 mA |
| 额定浪涌电流 | <6000 mA |
| 保护等级 | 防护等级二级 |
| 污染程度 | 3 |
| 过压类别 | II |
| 隔离电压 | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

| 光学参数 | |
|----------------|---------------|
| 光源 | LED |
| 光色 | 红色 |
| 光信号图像 | 循环 |
| 光学使用寿命 | 50,000 h (最低) |
| 速度 (rpm) | 180 U/min |
| 脉冲 & 停顿 持续时间 [| 55ON, 278OFF |

批准数据


! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

Maxi独立式灯塔 / EvoSIGNAL

Maxi Rotating 115-230VAC RD

| | |
|---------------|---------------------|
| CE 认证 | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物 | 是 |
| 符合ATEX指令 | 否 |
| CCC 认证 | 是 |
| UL 认证 | cULus |
| Nema外壳分类 | Type 12 |
| FCC 认证 | 否 |
| IC 认证 | 否 |
| 提供EAC证书 | 是 |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证 | 否 |
| ICAO认证 | 否 |
| DNV 认证 | 否 |
| RoHS CN认证 | 否 |
| Vds 认证 | 否 |
| MTTF-价值 [年] | 242 |

绘图

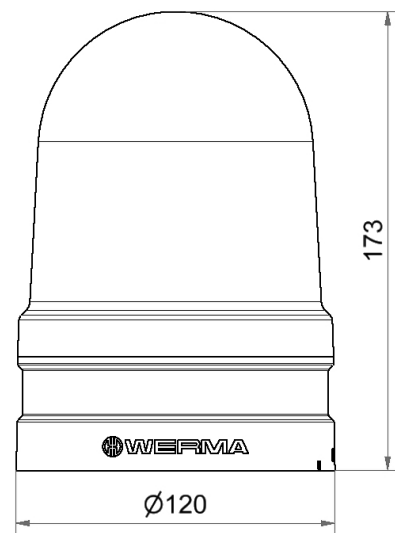

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。